


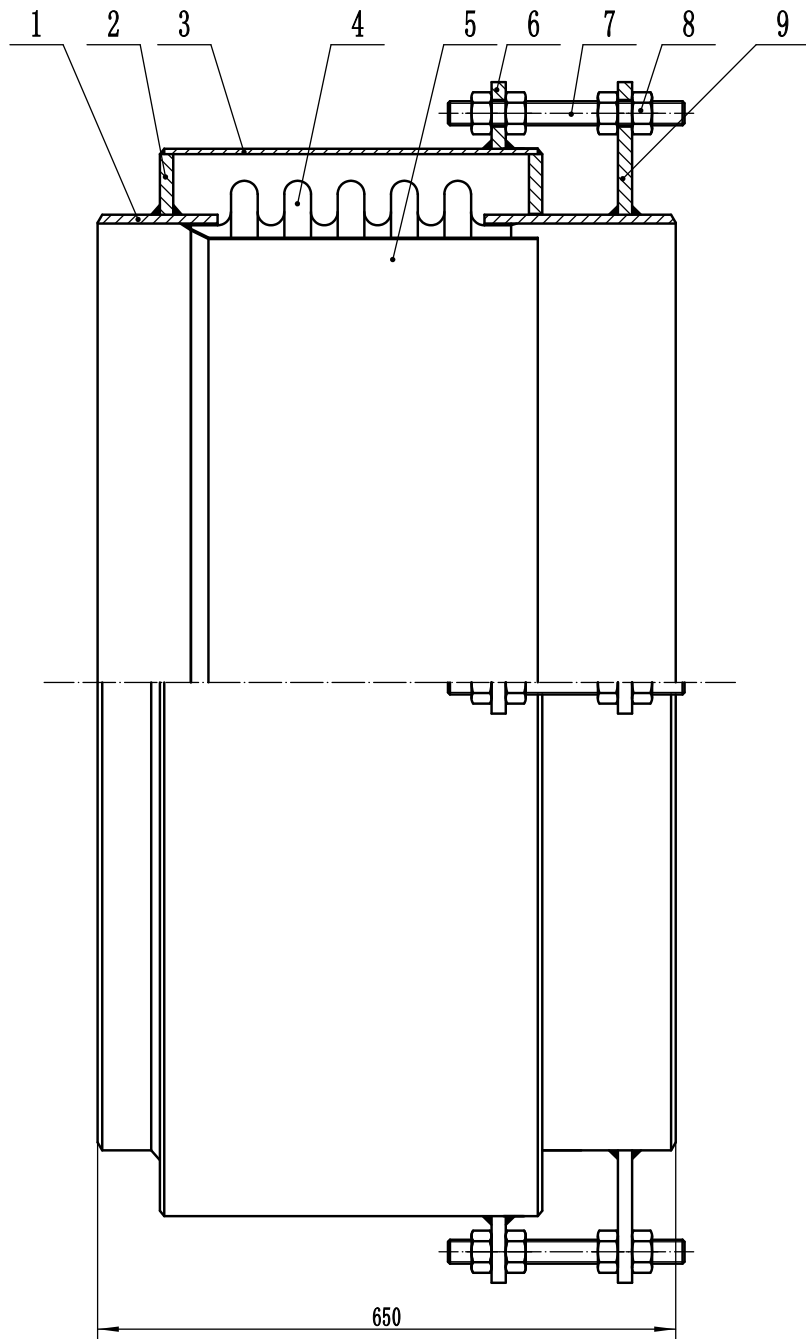

技术要求

1. 额定工作压力为2.5MPa;

9		吊耳 2	4	Q235B			
8		螺母	16	碳钢镀锌			
7		拉杆	4	碳钢镀锌			
6		吊耳 1	4	Q235B			
5		内筒	1	SUS304			
4		波纹管	1	SUS304			
3		外筒	1	Q235B			
2		封板	2	Q235B			
1		接管	2	SUS304			
序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计		2024.6.14	标准化			阶段标记	版本
							比例
审核							1:6
工艺			批准			共 张	第 张

EHASEFLEX 意盛通力®

地埋式轴向伸缩接头

EH400SP-PN25-DN1000-L650-02A